

# 深圳地铁横岗车辆段综合物业开发项目购物中心室内设计

INTERIOR DESIGN OF HENGGANG METRO VEHICLE SECTION IN SHENZHEN



五金表

HARDWARE TABLE



杰 | 恩 | 设 | 计  
JIANG & ASSOCIATES

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 地弹簧
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 详见实物样品
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见下图
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。



**HD406 / HDF406 地弹簧**

- 通过行业标准QB/T 2697检测
- 通过SGS、PONY检测
- 通过EN1154闭门装置检测
- 行业首创、自主研发环保填充剂, 可防水、防锈、保温、防虫
- 左开门、右开门均可使用, 不区分左右门
- 可使门扇双向开启, 单向开启须通过其它方式实现
- 适用于木门、金属门、玻璃门、有框门等门型

|      |             |
|------|-------------|
| 适用温度 | -30°C~50°C  |
| 定位形式 | 90°/无驻持     |
| 门宽范围 | 1100~1500mm |
| 最大承重 | 150Kg       |

|        |        |
|--------|--------|
| 最大开启角度 | 130°   |
| 寿命     | >100万次 |
| 调速控制   | 两段调速   |
| 主体结构   | 双缸     |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 主体材质      | 灰铸铁          |
| 装饰面板材质/厚度 | 304不锈钢/2.0mm |
| 凸轮轴角度     | 14°或6°       |
| 装饰面板表面处理  | 400#拉丝       |

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**地弹簧**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-01**

类别:

**五金**

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 门夹
- △ 3. 型号: 上夹: M202 下夹: M102 顶夹: M302
- △ 4. 完成面: 拉丝不锈钢
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见实物样品 适用玻璃厚度 15mm
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。




**M202 上夹**



**M102 下夹**



**M302 顶夹**



日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**上夹、下夹**

项目编号:

物件编号:

**HW-02**

类别:

**五金**

### 物料说明:


必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要

求以及以下各项:


- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 曲夹
- △ 3. 型号: M402
- △ 4. 完成面: 拉丝不锈钢
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见实物样品
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。



**M402 曲夹**



**M402/**



日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**曲夹**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-03**

类别:

**五金**

**物料说明:**


必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要

求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 玻璃门锁夹
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝不锈钢
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见实物样品
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。



外形尺寸参考图



日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**玻璃门锁夹**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-04**

类别:

**五金**



物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 拉手
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝不锈钢
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 1500mm
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

技术参数

主要材质: 304不锈钢  
表面处理: 亚光或镜光  
安装螺钉: M8

|       |           |
|-------|-----------|
| 型号    | LSD40715  |
| A(mm) | 1500      |
| B(mm) | 1462      |
| C(mm) | 38*25*1.2 |
| D(mm) | 78        |



日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心

物料名称:

拉手

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

HW-05


类别:

五金

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 门执手
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝不锈钢
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见尺寸图
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

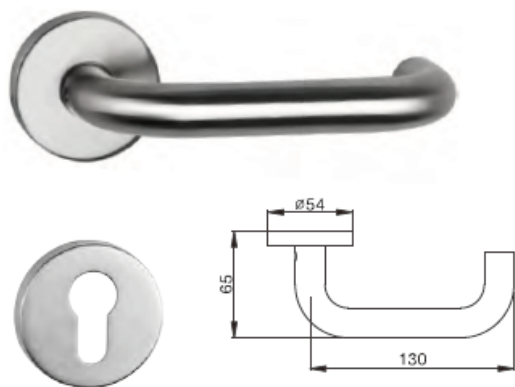

**MYS27105**

材质: 304不锈钢, 普通不锈钢

标配: ST8550Z防火锁体, 单排珠锁芯

适用: 门厚35mm以上的入户门、双开门、  
房间门、通道门

表面处理: 钢拉丝(GLS) ■

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**门执手**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-08**

类别:

**五金**

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 顺位器
- △ 3. 型号
- △ 4. 完成面: 亚光
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见下图
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。


**顺位器SW101**

材质: 304不锈钢

表面处理: 亚光(YG) ■

说明: 可有效控制门扇的关闭次序

适用于具有自动闭门功能、带企口的双开门

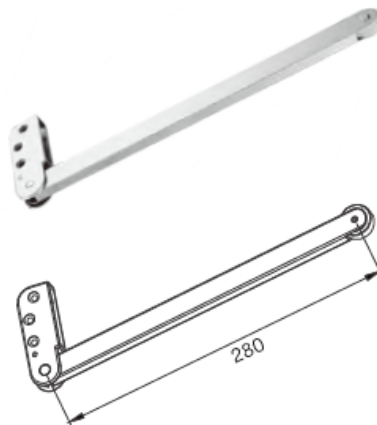

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**隐藏式顺位器**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-09**

类别:

五金

物料说明:




必须达到合同要求的质量,并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 不锈钢合页 (防火合页)
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 亚光
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见实物样品
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外,其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。



旗形合页

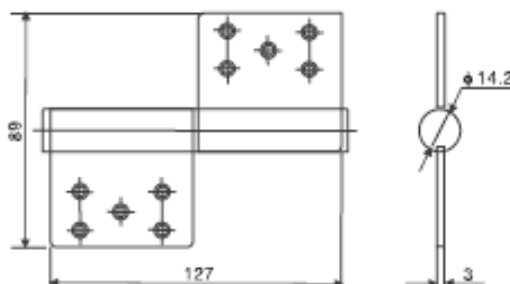

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

深圳地铁横岗车辆段购物中心

物料名称:

防火合页

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-10**

类别:


五金

物料说明:

必须达到合同要求的质量,并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要

求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 暗藏铰链
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见实物样品
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

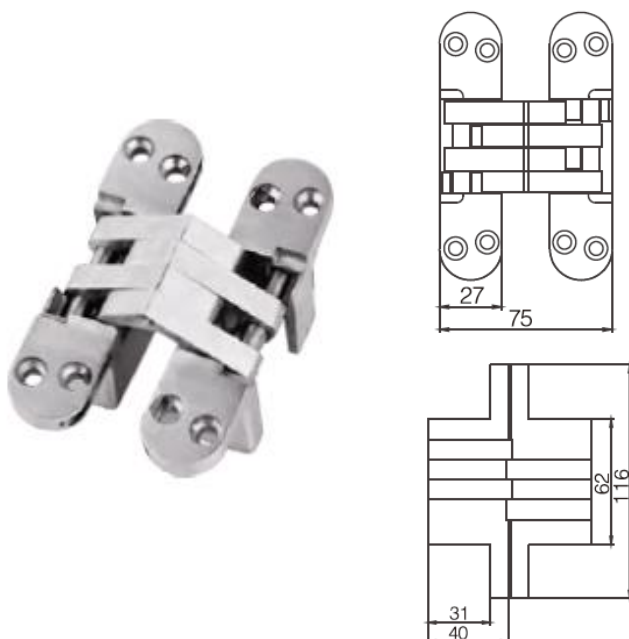

### 不锈钢暗铰链AJ010

材质: 304不锈钢精铸

承重: 2只承重120KG

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**暗藏铰链**

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-11**

类别:

**五金**

- △ 1. 使用位置：精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型：防撞条
- △ 3. 型号：
- △ 4. 材质：EPDM 发泡橡胶
- △ 5. 颜色：黑色
- △ 6. 尺寸：9\*2mm
7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外，其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

| I型                                                                                  | 产品型号   | 规格    | 颜色 | DIY包装 | 整箱包装    | 托盘包装     | 适用范围  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|-------|---------|----------|-------|
|  | GF-I01 | 9*2mm | 灰色 | 5m/盒  | 300米*4卷 | 4200米*7卷 | 1-2mm |
|                                                                                     | GF-I02 | 9*2mm | 棕色 | 5m/盒  | 300米*4卷 | 4200米*7卷 | 1-2mm |
|                                                                                     | GF-I03 | 9*2mm | 白色 | 5m/盒  | 300米*4卷 | 4200米*7卷 | 1-2mm |
|                                                                                     | GF-I04 | 9*2mm | 黑色 | 5m/盒  | 300米*4卷 | 4200米*7卷 | 1-2mm |

日期：

△ 修改

日期：2020. 5. 13

项目名称：

深圳地铁横岗车辆段购物中心

物料名称：

防撞胶条

项目编号：

J&A-X-15-055

物件编号：

HW-12


类别：

五金

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 门锁
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝面
- △ 5. 颜色: 银色
- 6. 注: 需采购可内置手动反锁门锁芯。
- △ 7. 尺寸: 详见下列尺寸图
- 8. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 9. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 10. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

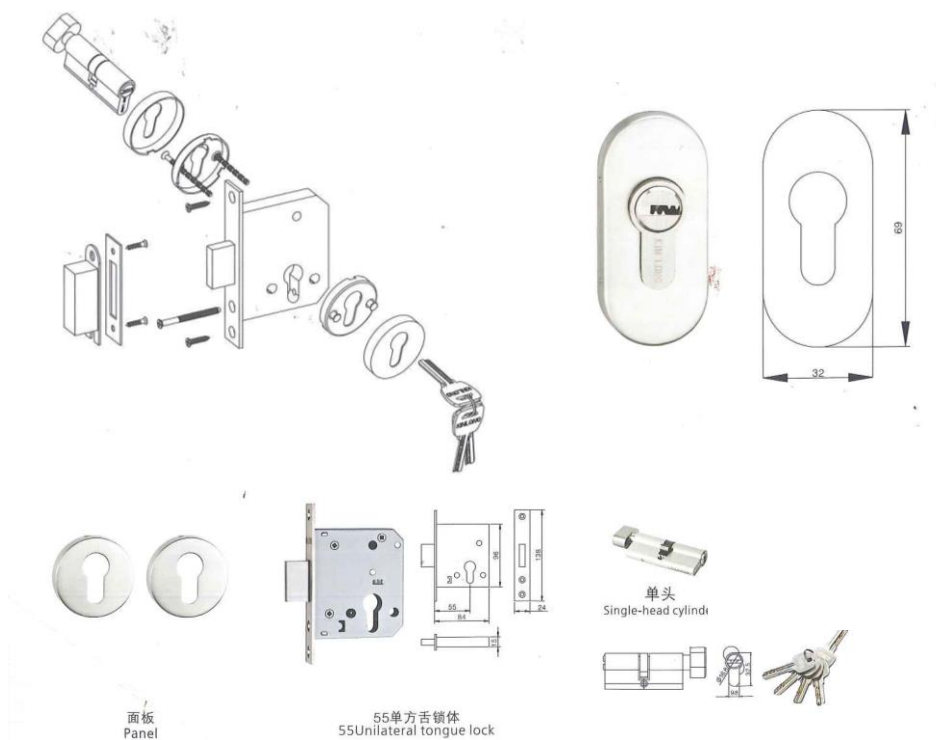

**MYS2900**

材质: 304不锈钢;  
标配: 55单方舌锁体, 标准葫芦锁芯;  
适用: 门厚35mm以上的入户门、双开门;  
表面处理: 钢拉丝 (GLS)

**MYS2900**

Material: Stainless steel 304  
Lock Body: lock body with 55 unilateral lock tongues,  
standard gourd-size cylinder;  
Application:  $\geq 35$ mm thick entrance door, double sash door;  
Surface Finish: GLS

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**门锁**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-14**


类别:

**五金**

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 暗藏式闭门器
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 拉丝面
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 尺寸: 详见下列尺寸图
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

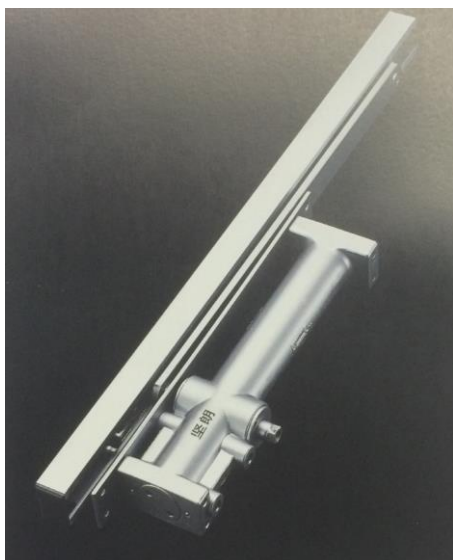

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**暗藏式闭门**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-15**


类别:

**五金**

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A施工图
- 2. 类型: 安全栏杆
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 详见实物
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 注: 高度为1.3m。
- 7. 尺寸: 详见下列尺寸图 (高度为1.3m)
- △ 8. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 9. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- △ 10. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

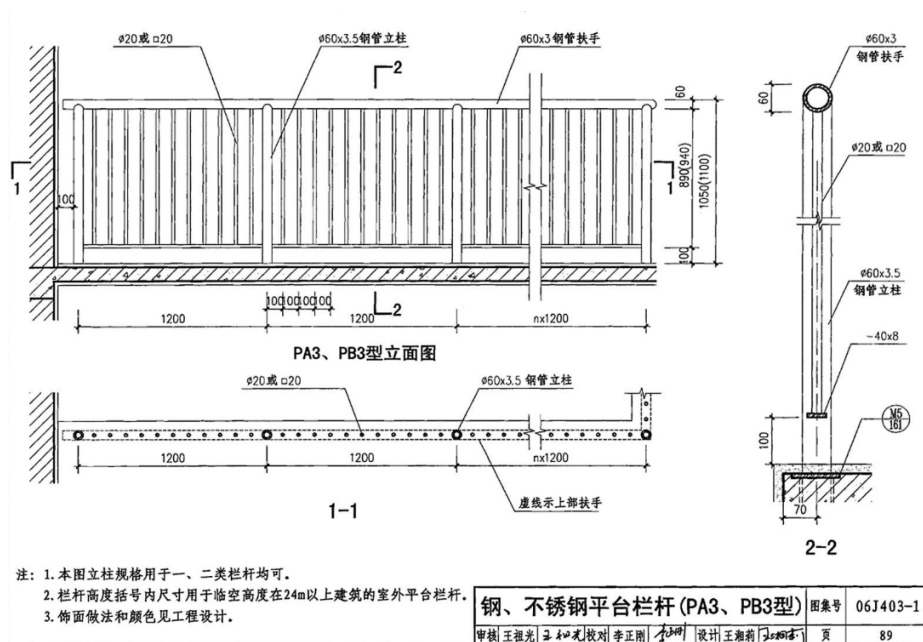

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**安全栏杆**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-16**

类别:


**五金**



**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A施工图
- 2. 类型: 栏杆平开门
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 详见实物
- △ 5. 颜色: 银色
- △ 6. 注: 高度为1.5m。
- 7. 尺寸: 详见下列尺寸图 (高度为1.5m)
- △ 8. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 9. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- △ 10. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

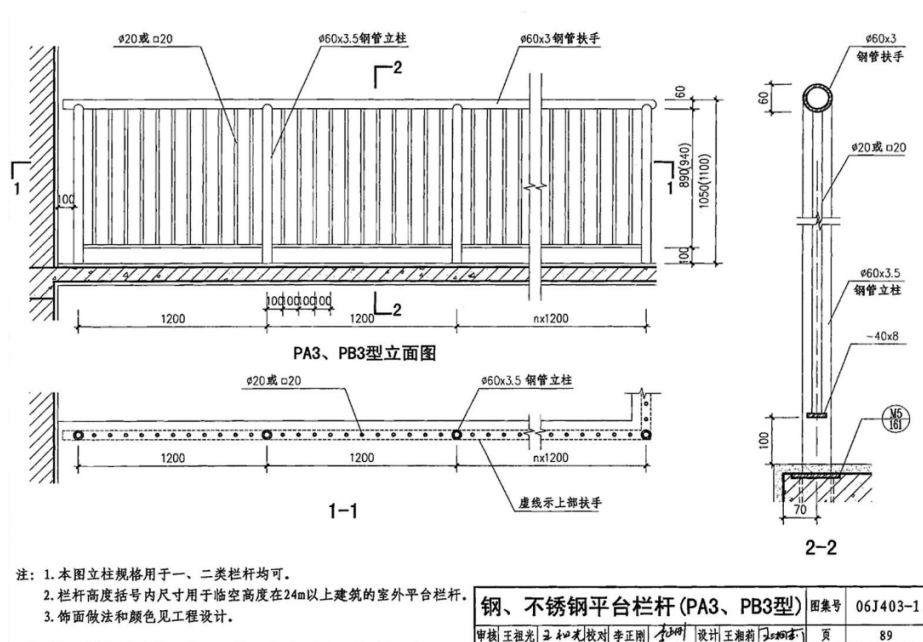

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**栏杆平开门**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-17**


类别:

**五金**


### 物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A施工图
2. 类型: 电动吊钩
- △ 3. 完成面: 详见实物
- △ 4. 颜色: 详见实物
- △ 5. 注: 荷载不小于100KG, 侧装式(电机与吊钩装置分离安装), 配电接口220V。
6. 尺寸: 详见下列尺寸图
- △ 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- △ 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

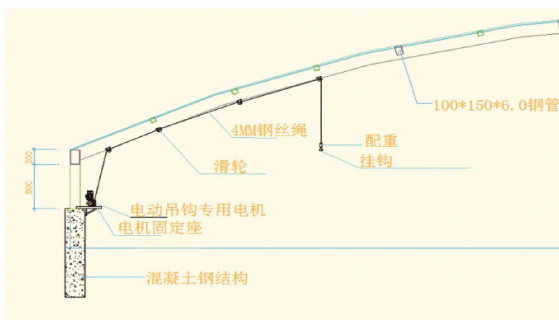

采光顶安装示意图

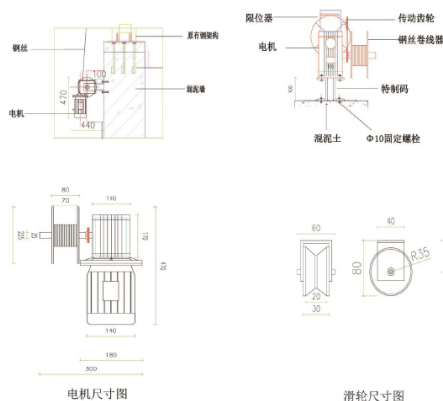


LD9200 智能电动吊牌



#### 产品特点

负载设计: 从0-100KG负载设计, 满足不同客户需求。  
减 速: 配备减速机减速器, 降低噪音和电机发热程度, 加大耐用。  
地 闸 系 统: 采用蜗杆蜗轮系统, 机械制动设计, 避免提升物体在点停止后下滑, 安全可靠。  
自动限位停止: 非通过机械限位开关, 利用限位开关来控制上下行程。  
任意位置停止: 非通过限位, 非通过限位可以任意停止, 半行程任意位置可停。  
过 载 保 护: 控制电路空气开关, 过载保护, 在提升物体冲撞或者电压不稳定的情况下, 电压超过额定电压, 电机会自动停止。  
防 跌 落 计 划: 所有吊钩, 吊钩都采用防脱落设计, 避免钢丝绳脱落, 卡锁, 安全可靠。  
提 升 速 度: 上提0.5m/s。  
提 升 重 量: 上提100kg。  
控 制 方 式: 无线遥控, 手动开关控制。  
实现点动升降, 松手即停止, 避免误操作, 二级行程安全保障。  
100%无线遥控频率设计, 避免无线电气产品干扰。  
高强度无线信号接收和发射系统, 实现信号稳定, 无线遥控, 反应灵敏。

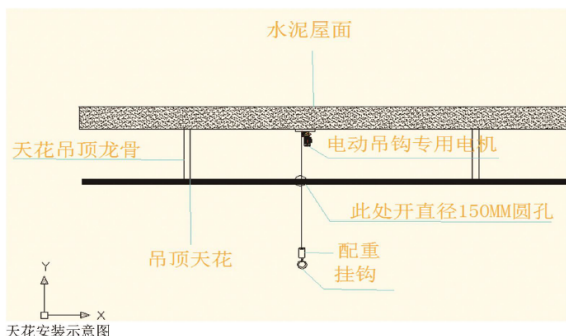

天花安装示意图

日期:

△ 修改

日期: 2020. 5. 13

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**电动吊钩**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-18**


类别:

**五金**

**物料说明:**

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

- △ 1. 使用位置: 精确位置参阅 J&A 施工图
- △ 2. 类型: 弹跳暗拉手
- △ 3. 型号:
- △ 4. 完成面: 详见实物
- △ 5. 颜色: 详见实物
- △ 6. 尺寸: 详见下图
- 7. 材料应符合现行行业标准的有关规定。
- △ 8. 不锈钢除外, 其他金属必须经过防锈和抗氧化处理。
- 9. 采购之前提供样板给 J&A 确认。

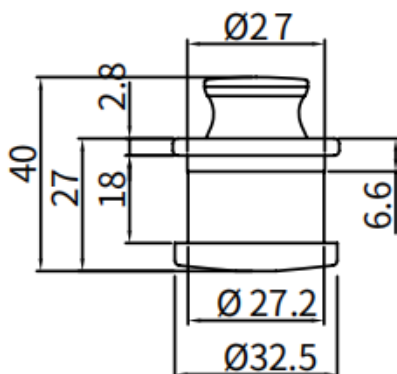

日期:

△ 修改

日期: 2021.02.22

项目名称:

**深圳地铁横岗车辆段购物中心**

物料名称:

**暗拉手**

项目编号:

J&A-X-15-055

物件编号:

**HW-19**

类别:

**五金**



## 杰 恩 创 意 设 计

深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋13楼

香港湾仔菲林明道8号大同大厦1501-2室

T 86 755 8341 6062

E JAID@JAID.CN

香港 | 深圳 | 北京 | 上海 | 大连 | 武汉